



85 AHA
100 AHA
120 AHA

85 AMA
100 AMA
120 AMA

85 AHG
100 AHG
120 AHG

120 AMG



www.ausa.com

AUSA - Automóviles Utilitarios, S.A. • Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA MADRID • Pol. Ind. Costlada-Marconi 15-17, 28820 Costlada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ausa.madrid@ausa.com

AUSA FRANCE • Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ausa.france@ausa.com

AUSA UK • UNITS 6 & 7 Alma Industrial Estate, Regent Street - ROCHDALE OL12 0HQ (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA DEUTSCHLAND GmbH. • Heinrich - Welken Straße 5, 59069 HAMM - RHYNERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: ausa.deutschland@ausa.com

AUSA CORPORATION • 2655 Le Jeune Road - Suite 916, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: ausa.corp@ausa.com

BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE • Room B0605 Hongyuan Apartment - N° 4 JIU XIAN.QIAO RD., BEIJING 100015 Tel.: +86 10 6432 2578



850 Kg **85**
1000 Kg **100**
1200 Kg **120**

85 AHA / 85 AMA	100 AHA / 100 AMA	120 AHA / 120 AMA	85 AHG	100 AHG	120 AMG / 120 AHG	
990	990	1190	990	990	1190	A
-	-	-	350	295	245	B
1015	1125	1200	1015	1125	1200	C
1435	1440	1485	1420	1425	1470	D
930	935	980	970	975	1020	E
1225	1230	1275	1225	1230	1275	F
2230	2235	2280	2380	2385	2430	G
495	485	440	490	480	435	H
215	220	265	215	220	265	I
822	822	822	804	804	804	J
1500	1500	1500	1500	1500	1500	K
820	820	820	820	820	820	L
3142	3142	3142	3124	3124	3124	M
1630	1635	1680	-	-	-	N
2130	2135	2180	-	-	-	O
2930	2935	2980	-	-	-	P
2600	2605	2650	2600	2605	2650	R
1950	1955	2000	1950	1955	2000	S
2370	2375	2420	2370	2375	2420	T

DIMENSIONS (mm)




Dumper hydrostatique ou mécanique, avec système de décharge hydraulique à hauteur entre 1 y 1,72 m.

**AHA
AMA**

Dumper hydrostatique ou mécanique, avec système de décharge hydraulique giratoire 180°.

**AHG
AMG**

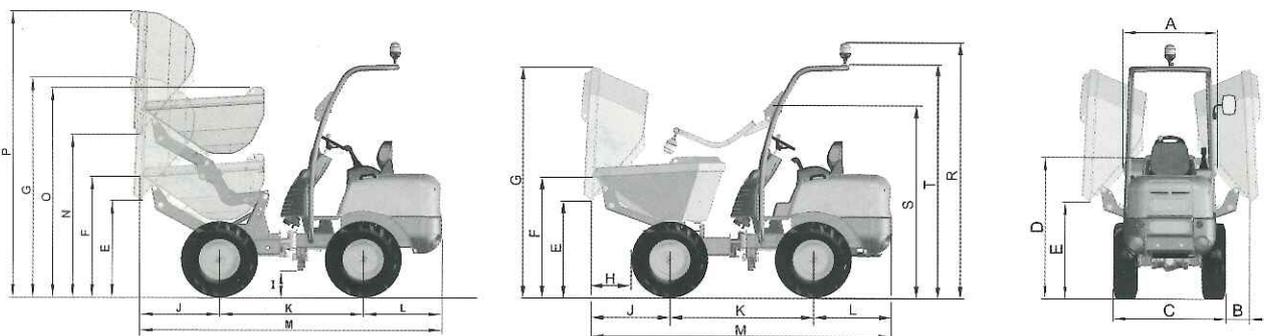

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	85 AHA	100 AHA	120 AHA	85 AMA	100 AMA	120 AMA	85 AHG	100 AHG	120 AHG	120 AMG	
Capacité de charge (Kg)	850	1000	1200	850	1000	1200	850	1000	1200	1200	
Système de décharge	Hydraulique à hauteur entre 1 y 1,7 m.			Hydraulique à hauteur entre 1 y 1,7 m.			Hydraulique giratoire 180° à 0,98 m.			Hydraulique giratoire 180° à 1,02 m.	
Châssis	Articulé +/- 35° et oscillant +/- 13°.										
Capacité de la benne (l)	Eau	345	345	425	345	345	425	325	325	415	415
	A ras bord	395	395	515	395	395	515	390	390	495	495
	En dôme	505	505	680	505	505	680	510	510	670	670
Moteur	Diesel	Perkins 103-10			Deutz F1L 906			Perkins 103-10			Deutz F1L 906
	Puissance s/DIN 70020 (KW/CV)	15.4 / 20 (2800 rpm)			11.6 / 15.8 (2800 rpm)			15.4 / 20 (2800 rpm)			11.6 / 15.8 (2800 rpm)
	Nombre de cylindres	3			1			3			1
	Refroidissement	Eau			Air			Eau			Air
Traction	4 x 4										
Transmission	Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique sur le joystick.			Mécanique. Boîte à 4 vitesses semi-synchronisées avant et arrière par inverseur.			Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique sur le joystick.			Mécanique. Boîte à 4 vitesses semi-synchronisées avant et arrière par inverseur.	
Embrayage	-			Mono Disque à sec.			-			Mono Disque à sec.	
Démarrage	Electrique			Electrique			Electrique			Electrique	
Vitesse maximale (Km/h)	14	15	17	18			14	15	17	18	
Essieux	Essieux avec réduction finale épicycloïdale.										
Poids à vide (Kg)	1310	1310	1335	1310	1310	1335	1210	1210	1235	1335	
Déclivité maximale (à pleine charge)	43%	38%	48%	48%	42%	41%	43%	38%	48%	41%	
Circuit hydraulique	Pompe à engrenage, 16 l/min. Pression de travail 165 bar.										
Pneus	7.00-12"	27x8.50-15"	10.0/75-15.3"	7.00-12"	27x8.50-15"	10.0/75-15.3"	7.00-12"	27x8.50-15"	10.0/75-15.3"	10.0/75-15.3"	
Rayon de braquage extérieur (mm)	2960	3010	3060	2960	3010	3060	2960	3010	3060	3060	
Direction	Hydraulique										
Capacité de réservoir (l)	Combustible	23			14.5			23			14.5
	Hydraulique	21.2			15.6			21.2			15.6
Frein de service et de stationnement	Totalemment étanches à disques multiples dans un bain d'huile.										

EQUIPEMENT DE SERIE

- Système anti-vandalisme.
- Siège ergonomique.
- Ceinture de sécurité.
- Joystick à modèles hydrostatiques (H).
- Arceau protecteur rabattable ROPS.
- Girophare
- Rétroviseur

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Toit protecteur FOPS.
- Eclairage routier.
- Avertisseur sonore de marche arrière.